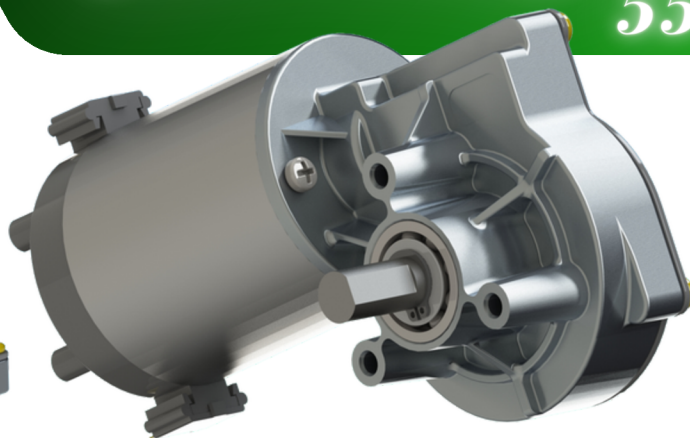
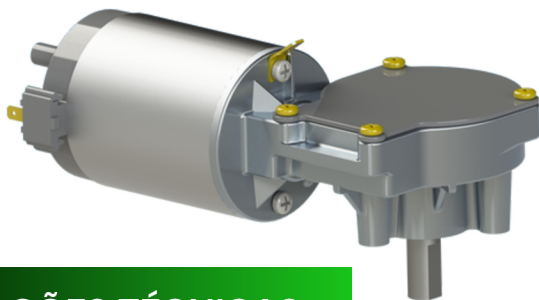


**REFERÊNCIAS:**  
**REFERENCE CODES:**


- AT1030
- AT1031
- AT1032
- AT1033

(EIXO DE SAÍDA LONGO LISO DE 12 MM)  
 (12 MM LONG SMOOTH OUTPUT SHAFT)


**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**  
**TECHNICAL INFORMATION**

PARA MODELOS 127 / 220 VCC DEVE-SE  
 CONECTAR MOTORREDUTOR POR  
 PONTE RETIFICADORA OU  
 CONTROLADOR COMPATÍVEL TRYREX.

| REFERÊNCIA | TENSÃO<br>(ENTRADA) | ROTAÇÃO EIXO<br>(RPM) | TORQUE<br>(nNm) | GRAU<br>PROTEÇÃO | CORRENTE<br>MÁX. (A) | NORMA<br>CONSTRUÇÃO | ISOLAÇÃO | PESO   | REGIME |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| AT1030     | 260 Vcc             | 70 RPM                | 10 Nm           | IP30             | 0,5 A                | IEC 60335-1         | F        | 1,2 Kg | S1     |
| AT1031     | 127 Vcc             | 70 RPM                | 10 Nm           | IP30             | 1 A                  | IEC 60335-1         | F        | 1,2 Kg | S1     |
| AT1032     | 24 Vcc              | 55 RPM                | 10 Nm           | IP30             | 2,5 A                | IEC 60335-1         | F        | 1,2 Kg | S1     |
| AT1033     | 12 Vcc              | 57 RPM                | 10 Nm           | IP30             | 5 A                  | IEC 60335-1         | F        | 1,2 Kg | S1     |

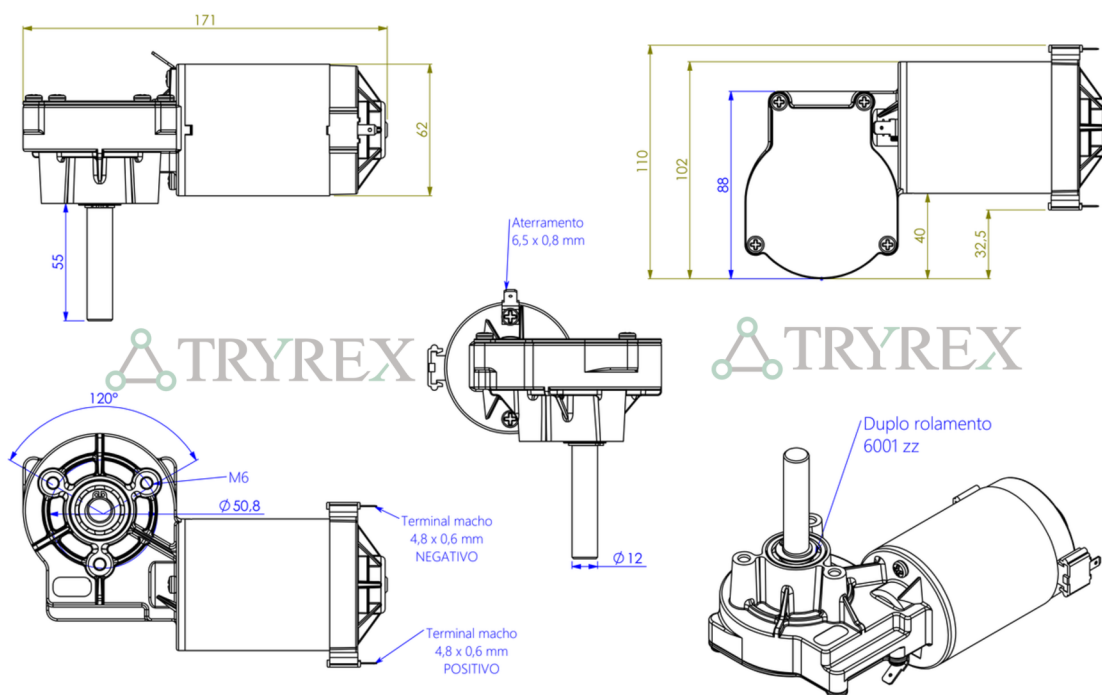**DESENHO TÉCNICO**  
**TECHNICAL DRAWING**


**CAIXA DE REDUÇÃO COM  
 DUPLO ROLAMENTO.  
 PARA EIXOS DE SAÍDA  
 ESPECIAIS, CONSULTE-NOS**

DOUBLE BEARING REDUCTION BOX.  
 FOR SPECIAL OUTPUT SHAFTS,  
 PLEASE CONTACT US

