


Motoredutor Imã Permanente PM62GB S1 - 24Vcc

Especificações

Tensão de Alimentação:	24 Vcc
Potência:	50W
Corrente:	2,5 A (máx)
Sistema de Mancais:	Duplo Rolamento
Rotação:	60rpm
Torque:	10 N.m
Sentido de Giro:	Reversível
Normas de Construção:	IEC/NEMA, RoHS
Classe de Isolação:	F suporta até 150º
Grau de Proteção:	IP 30
Peso:	1,2 kg
- Conectores:	4.8 x 0.6mm
Regime de trabalho:	S1 (uso contínuo)
Modelo:	PM6240121

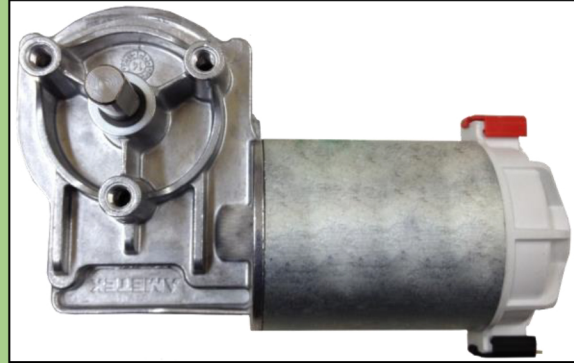

CÓD. TRYREX = TR 1002

Dimensões (mm)

